



## HINWEISE

1. Technische Spezifikationen können sich vom Datenblatt unterscheiden.
2. Aufgrund von Produktionstoleranzen können die Maßangaben am Datenblatt sowie die Naturmaße des gelieferten Spas unterschiedlich sein.
3. Bei genauer Planung und Maßangaben müssen Naturmaße des gelieferten Spas genommen werden.
4. Bei Installation eines Cover Lifters ist hinter dem Spa ein 45 cm Abstand zur Wand erforderlich.
5. Position für die Stromzuleitung von der Seite: Die Kabeleinführung ist links oder rechts an den Rundungen der Spa-Verkleidung an der Seite des Technikbereichs wahlweise vorzunehmen.
6. Position für die Stromzuleitungen von unten: Bohren Sie von der Innenseite des Technikbereiches an der gewünschten Stelle eine entsprechende Öffnung für die Kabeleinführung. (Vorsicht beim Bohren, damit nicht irrtümlich eine Rohrleitung im Technikbereich angebohrt wird.)

## KAPAZITÄT

Personen	6
Sitzplätze	4
Liegen	1

## MASSE UND FÜLLMENGE

Länge	590 cm
Breite	225 cm
Höhe	150 cm
Gewicht	1.254 kg
Wasserinhalt Spa	2.700 l
Wasserinhalt Swimspa	6.900 l

## JETS

Jets gesamt	53
190 mm-Jets	1
127 mm-Jets	8
90 mm-Jets	21
50 mm-Jets	20
Gegenstrom-Jets (Swimspa)	3
Spa-Pumpen 2HP	2
Swimspa-Pumpen 3HP	3
Umwälzpumpe 0,5HP (Spa)	1
Umwälzpumpe 1HP (Swimspa)	1
Ozonator mit Mischkammer	1

## AUSSTATTUNG

### BELEUCHTUNG

- LED-Premium-Beleuchtung

### SONSTIGES

- Control Panel Balboa TP800
- Dual Temperature

## TECHNISCHE DATEN

Heizung	3kW
E-Anschluss	400V/3x16A




# FARBEN & AUSSTATTUNG

## ISOLIERUNG




Premium Shield für eine Energie- und kosteneffiziente Isolierung

## BELEUCHTUNG



Waterline- und Unterwasser-LED Wasserfontäne mit LED-Hintergrundbeleuchtung

## SOUND SYSTEM




Bluetooth-Soundsystem

## WLAN-STEUERUNG




Balboa TP800 Bedienfeld mit Touchscreen und WiFi-App-Fernbedienung

## SCHALE



Sterling Silver

## PANEL






Grey

## AUSSTATTUNG

- Rotationsdüsen
- Individuelle Sitzdruckregelung
- Düsengehäuse aus Edelstahl
- Erstklassiges Aristech-Acryl-Finish
- Handgerollte Glasfaserschale
- Kein Wartungsschrank
- Hochschlagfeste geformte ABS-Basis
- Keine Knick-PVC-Verrohrung
- Flutlicht unter Wasser
- Ozon-Wasserklärsystem
- Abschließbare Spa-Abdeckung mit hoher Dichte



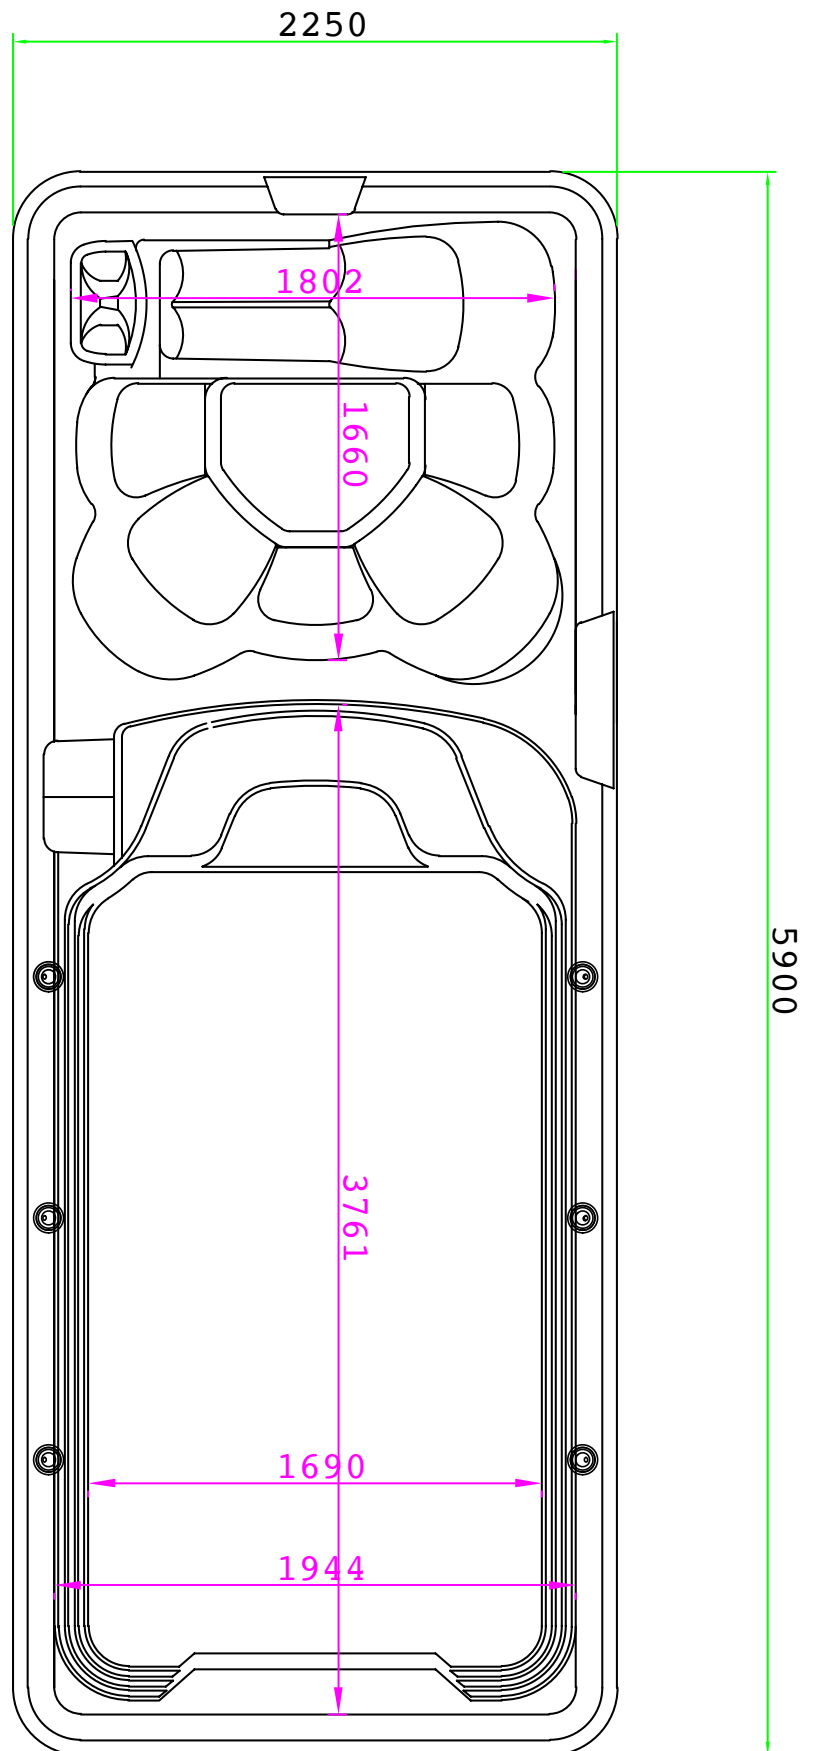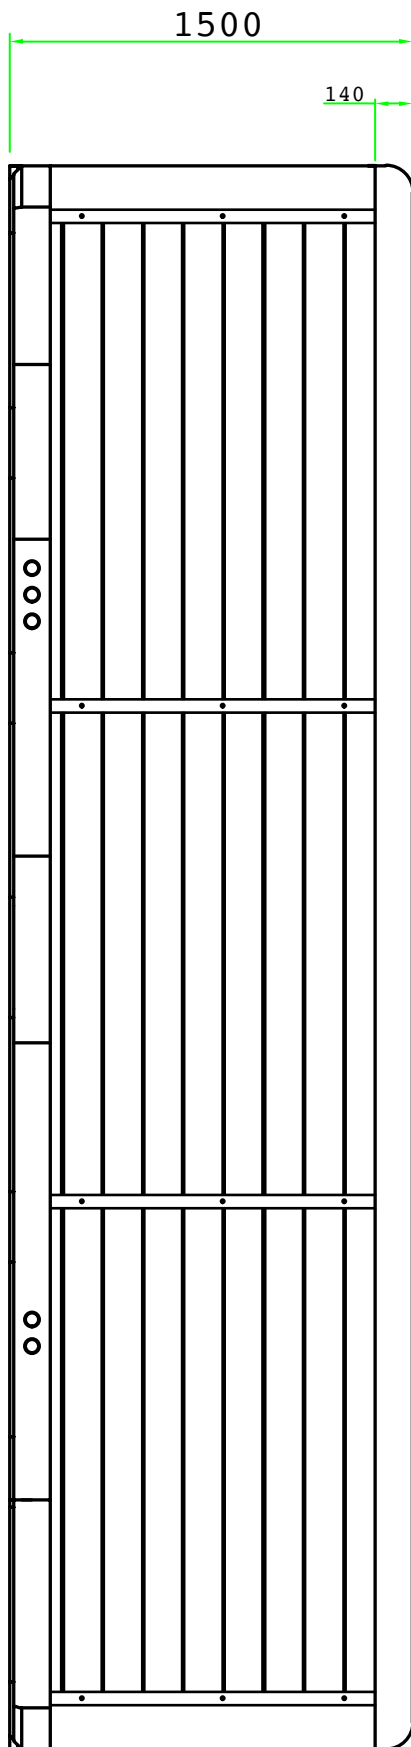

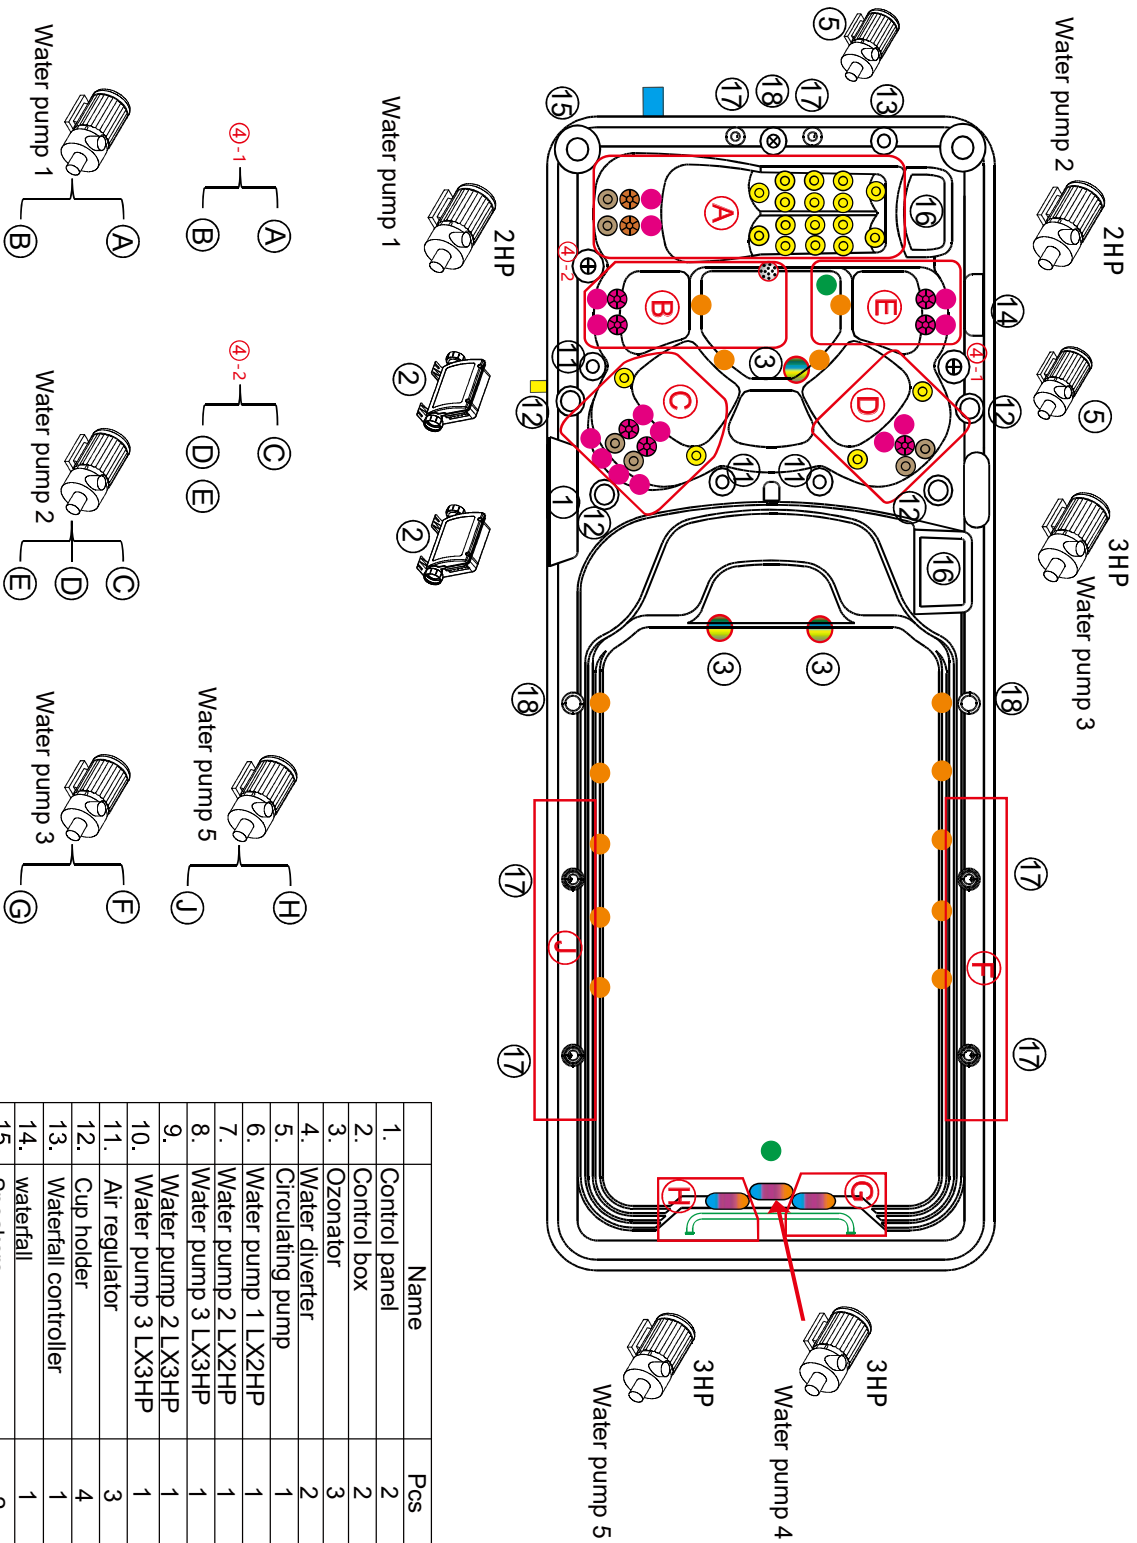

Name	Pcs	Mark/Remark
1. Control panel	2	
2. Control box	2	
3. Ozonator	3	
4. Water diverter	2	
5. Circulating pump	1	
6. Water pump 1 LX2HP	1	
7. Water pump 2 LX2HP	1	
8. Water pump 3 LX3HP	1	
9. Water pump 2 LX3HP	1	
10. Water pump 3 LX3HP	1	
11. Air regulator	3	
12. Cup holder	4	
13. Waterfall controller	1	
14. waterfall	1	
15. Speakers	2	
16. filter	2	
17. fountain	6	
18. fountain regulator	3	

